

林業用品 カタログ 2026 vol.1



J-クレジット創出支援の

ご案内は

30ページ以降をご覧ください

山陽商事株式会社

2026年2月発行

令和7年度林野庁補正予算

林業従事者等確保緊急支援対策補助金
「林業労働安全確保対策事業」

補助金

対 象：林業に関わる様々な安全装備・装置や研修

申込対象者：認定事業主、選定経営体、または認定事業主・

選定経営体を取りまとめる地方公共団体・林業関係団体の皆さま

運営委託事業者：森林環境リアライズ

補助金の要領、様式などは森林環境リアライズのホームページをご参照ください

総予算額が大幅増加

森林環境リアライズ
HP リンク



1経営体あたり **400**万円まで対象
(労働安全研修経費含む)

※ 安全衛生に資する装備・装置の1製品（個）単価上限50万円未満（税込）補助率 1/2 以内

※ 研修経費補助定額補助100万円以内

導入するなら

今がチャンス！！

補助対象商品について →

補助対象商品

※現在弊社が取扱中の商品のみ掲載しております



←Yahoo! ショッピングで購入する

商品の使用動画はコチラ



↑ 繊維ロープの使用動画をみる



↑ リフモの使用動画をみる



↑ 燃料運搬容器の使用動画をみる

・熊よけスプレー →本誌 20 p

信頼と実績のアメリカ製と
安心安全の国内製造品



・繊維ロープ →本誌 5～6 p

軽い・強い・安全



・繊維ロープ用滑車等 →本誌 7～8 p

樹脂製でロープにやさしい
アルミタイプもあります



・空調服・チェーンソー防護ズボン →本誌 13～14 p

反射板付きで
視認性抜群

軽くて動きやすい



・簡易光るセンサ杭 (路肩滑落警報装置) →本誌 22 p

傾くと光る



・ワイヤーロープ付チョーカー (チョーカーチェーン) →本誌 9 p

お好みの長さにカスタム可能



・エコボードリフモ (軽量敷板) →本誌 11～12 p

軽い・腐食しない



・エンジンウインチ →本誌 10 p

小型・軽量・国産



・プランティングディブル (コンテナ苗植栽機) →本誌 17 p

苗木の植栽に2役



未掲載の商品についても対応できる場合がございますのでご相談ください



Index (目次)



安全装備に係る補助金のご案内1~2
目次3
山陽商事フォレストデザイン事業部の紹介4
スーパー繊維ロープ・外層付きロープ5~6
集材関連資材・繊維ロープ用滑車・ST金具7~8
チョーカー関連商品・エンジンウインチ9~10
エコボード・リフモ®11~12
チェーンソー防護ズボン・空調服13~14
軽油・灯油運搬容器15~16
コンテナ苗育成関連商品・獣害対策資材（ネット）17~18
獣害対策資材（支柱・クリップ・熊対策スプレー）19~20
目立て用やすり・追いクサビ21
杭各種・カケヤ・めじるしテープ22~25
写真測量専用ドローン26~27
フォレストバリュー株式会社の紹介28~29
J-クレジット制度について30~31
価格一覧表32~33
注文書34



LINE公式アカウント
お友達募集中！



会社プロフィール

会社名	山陽商事株式会社
本社	兵庫県伊丹市伊丹3-6-22
TEL	0868-26-1036
代表者	前田 多恵子
業種	林業・林業用品の販売
Web	https://sanyo-trade.com
E-mail	st_info@sanyo-trade.co.jp
資本金	1000万円
創設	大正15年
営業拠点	岡山県津山市

私たち山陽商事株式会社フォレスト・デザイン事業部は岡山県東北部で伐採から集材・搬出を主体とした素材丸太生産事業を行っています。

「全産業平均の約10倍と言われる林業の死傷災害」は日々の業務の中で自分たちが身を持って感じています。

「明日は、今日は我が身かもしれない」という思いを抱きながら職場に向かう職業からの脱却を目指して、国内、国外を問わずより安全性の高い製品、より作業性の高い製品を探し求めて、時にはメーカーと共に改良、開発し実証を行っています。

そうして自分たちが安心して使えた製品、快適性を確認出来た製品、作業性の優れた製品を中心にご紹介、ご提供しています。

山陽商事の最近のできごと

真剣なまなざし...



林業技能検定
1級・2級を
受検しました！

初めての取材に
ドキドキしながら臨みました



現代林業2026年1月号に
掲載していただきました

スーパー繊維ロープ[®] エースラインSUHD026B (東京製綱繊維ロープ社製)

高品質な繊維ロープで安心安全に作業しませんか？



軽い

安全

強い

使用事業体多数!

実際に使用した動画を
youtubeで見る ↓



労働負荷低減

★特長

- ・ワイヤーロープとほぼ同じ伸び率
- ・柔軟性があるので加工しやすい
- ・握っても怪我をしない
- ・乱巻き処理の時間が短い


商品名	スーパー繊維ロープ エースラインSUHD026B		ワイヤーロープ 交差より		ワイヤーロープ IWRC	
材質	超高分子量ポリエチレン		-		-	
構造	2×6		6×24 裸・A種		6×Fi (29) 裸・めっきB種	
太さ	引張り強さ kN (t f)	質量 g/m	引張り強さ kN (t f)	質量 g/m	引張り強さ kN (t f)	質量 g/m
8mm	58.6(5.98)	45.80	31.6(3.22)	212.0	43.3(4.42)	282.0
10mm	88.2(9.00)	68.50	49.3(5.03)	332.0	67.7(6.90)	440.0
12mm	123.0(12.50)	99.00	71.0(7.24)	478.0	97.5(9.94)	635.0

※ご購入時に摩耗具合による残存強度の目安を示した資料をお渡しいたします。

アイ加工部分の摩耗軽減に


エースライン用タフレカバー

- ・ 5 m
- ・ 10 m



※お好きな長さにカットしてご使用ください。
※ほつれ防止の為、カットした部分はライターなどで焼き切ってください。

外層付き繊維ロープ エースラインSUHD008B-BD (東京製網繊維ロープ社製)

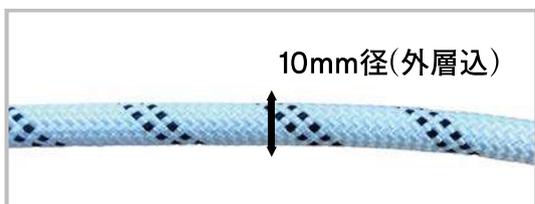

・従来品(エースラインSUHD026B)
より擦れに強いので
長く使えます

・喰いこみが少ないため、
作業性向上!

径・長さ	10mm×75m	
使用荷重	30kN以下(3tf仕様ウインチまで)	
規格	単位重量	72.0g/m
	引張り強さ	66.6kN
(参考値)結束時破断引張り強さ(フィギュアナイン)40.4kN		
残存データ	使用期間	10ヵ月
	保持率	83~95% 先端20m外層切断

※ご購入時に摩耗具合による残存強度の目安を示した資料をお渡しいたします。

※ご注意ください!

アイ加工不可



従来品のように切れた場所をつなぐことは出来ません。

フィギュアナインノット結び



↓ yahoo!ショッピングで見る



↓ お問い合わせフォーム



集材関連資材

ナイロン樹脂製台付け
山陽商事オリジナル



- ・硬くて丈夫
- ・輪の部分が通しやすい



現場の声





「ツルツルとした素材なので、ワイヤーが外しやすい。」

「丈夫なので、グラップルでつかんでしまっても壊れにくくて使いやすい。」

※強度について

強度試験の結果では78.6 k Nの地点でワイヤーロープが先に切断しました。（図面→部分）

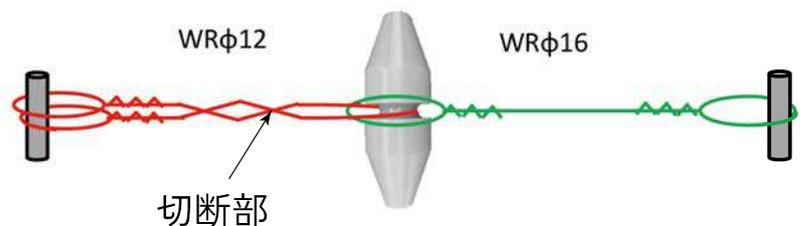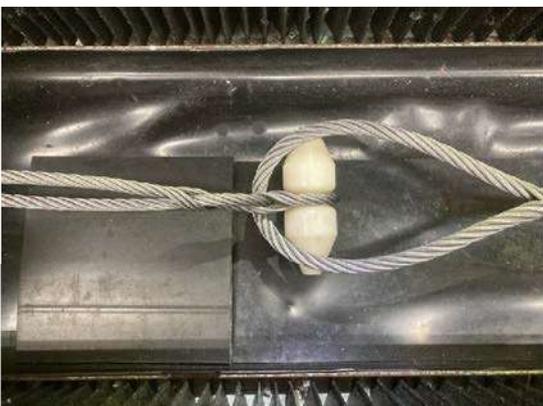

↓ お問い合わせフォーム



スーパー繊維ロープ専用滑車・ST金具

・オカダアイオン株式会社
・有限会社カワサキマシン

▼オカダアイオン製 滑車



材質	鉄（シーブ部分のみ MCナイロン製）			
規格	シーブ径 インチ	常用荷重 (kg)	使用ロープ径 (mm)	重量 (kg)
E-05N	5	750	12	3
E-06N	6	1,000	12	5
E-07N	7	1,500	14	8
E-07NS	7	1,500	14	8

▼オカダアイオン製鼓型ローラー VGR-4



最大許容荷重： 4.8t
重量： 28kg
適用ロープ径： 8-14mm

▼(有)カワサキマシン製 首廻りタイプ滑車



材質	鉄（シーブ部分のみ アルミ製）		
商品詳細	シーブ径 (インチ)	常用荷重 (kg)	使用ロープ径 (mm)
TS-6AL オープン式	6	2,000-2,500	10
TH-6AL フック式	6	2,000-2,500	10
6AL	6	アルミシーブのみ	

▼差し込み加工用ST金具

アイ加工が簡単に出来ます！



↓ yahoo!ショッピング
で見る



商品名		長さ (mm)	使用ロープ径 (mm)
ST-10	ショート	170	8-10
ST-12	ショート	204	10-12
ST-10	ロング	400	8
ST-12	ロング	400	10

チョーカー関連商品 ヨーロッパ直輸入

↓ yahoo!ショッピングで見る



◀ワイヤーロープ用チョーカー（単品）



ワイヤーの太さ8~14mmに対応

重さ：約360g

※ワイヤーロープ・先端金具は付属していません

◀チョーカーフック（単品）



ワイヤーの先端を引っ掛けるだけの楽な取付でOK！

※ワイヤーロープ・先端金具は付属していません

ワイヤーロープ用先端金具（単品） ▶

ワイヤーの太さ8~14mmに対応

重さ：全部で約370g

※単品の場合ワイヤーロープ・チョーカーは付属していません



★受注生産のみ

◀ワイヤーロープ付チョーカータイプ (ワイヤーロープ・先端金具込)



※フックタイプもあります→

★受注生産について...

お好みの太さ・長さカスタム可能！

ワイヤーロープ径：8mm、9mm、10mmから選択（それ以外は応相談）

長さ：出来上がり寸法 1.5mm～

※ワイヤーロープ代、チョーカー代、ワイヤーロック代、加工費がかかります。

お見積もりをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先→ ☎0868-26-1036 ✉st_info@sanyo-trade.co.jp

山陽商事株式会社フォレストデザイン事業部

↓ お問い合わせフォーム



エンジンウインチ エンジン式多目的ウインチ（育良精機株式会社製）

軽量で
ラクラク作業！

小型・軽量・優れた操作性！

エンジンウインチ EW-S500(本体のみ)



本体質量
17kg

国産

◎ケーブル延線工事

◎作業ツールの吊上げ

◎伐倒木の移動に

↓ yahoo!ショッピングで見る



国産だからできること...

- ①メンテナンス
- ②故障時
- ③操作について

全国8営業所が
即座に対応します！

巻取能力：巻横引き500kg 縦引き300kg
 巻取速度：常用 12m/min
 エンジン：HONDA GX-50 (360°自在傾斜)
 適用ロープ：Φ12mm (10mm) ポリエステルクロスロープ



※写真はMcBULL社製スリングロープを使用

※ご注意※ エースラインSUHD026Bはご使用になれません



多方向に引ける
スターターガイド

●戻手保持装置●

ロープの引き具合で
アクセル操作が可能だから

安全・スムーズ

本体が傾いても
止まらない！



止まる 緩める



★エンジンウインチ専用ロープ山陽オリジナル



熱に強い！

専用スーパー繊維ロープ

※約400℃

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

★滑車付シャックル

ロープとロープの方向を変える
耐荷重：5t



★ミニ滑車

ロープ耐荷重：3t



★スキッドコーン（木寄せキャップ）




材質：ポリマー
 開口部：直径51cm 長さ：67cm
 重量：5kg 最大幹径 50cm
 寸法 51×67cm 重さ 約5.3kg
 メーカー ポータブルウインチ株式会社

★スリングロープ（シライスリング）



- 軽くて扱いやすく作業しやすい
- 吊り荷をキズつけにくい

★の付いた商品は全て、エンジンウインチとは別売りです。

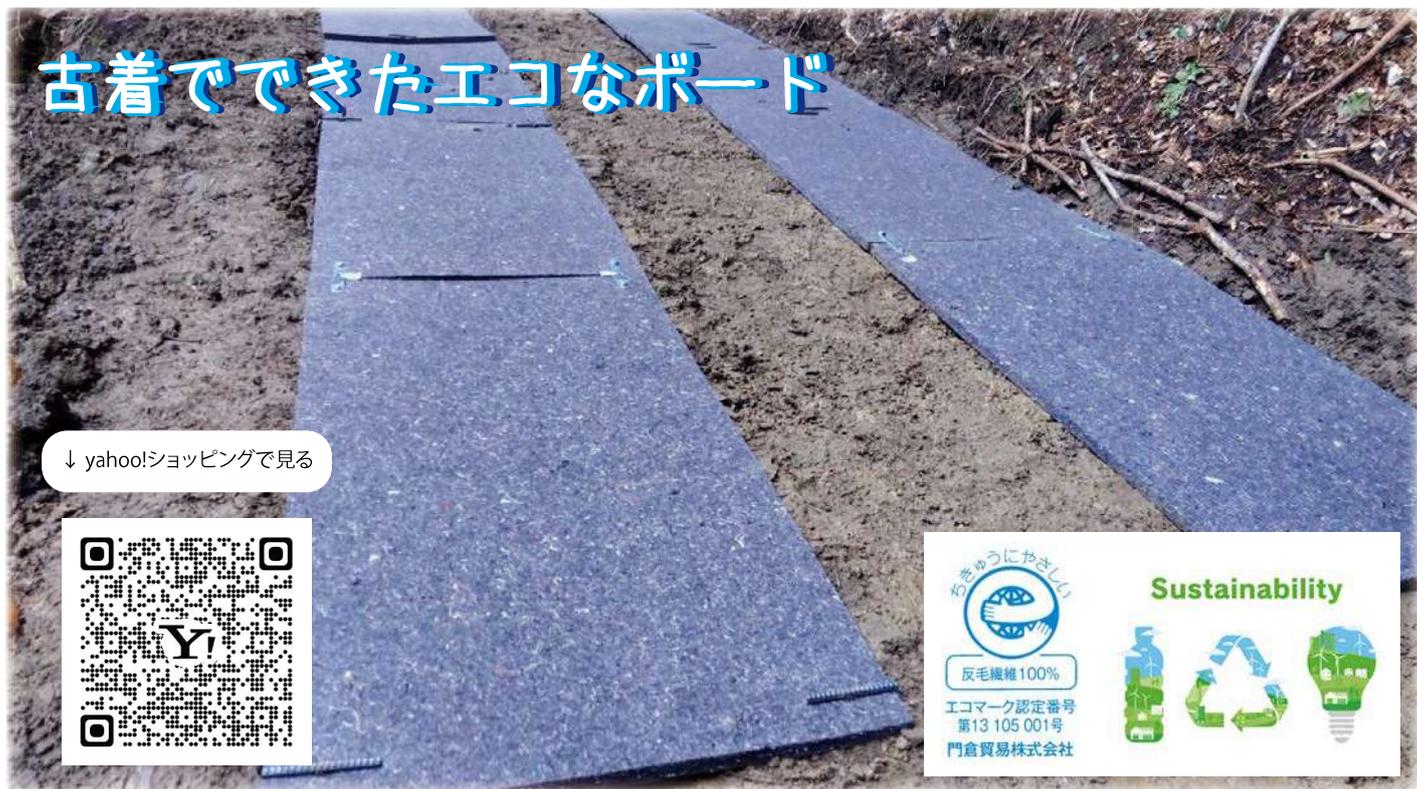

軽くて持ち運び簡単！

加工自由自在！

腐食しない！



機械無しでもラクラク移動！



結束バンドもOK！

原料は古着などの
ポリエステルを再利用するため
鉄板のように**錆びません**



ポリエステルを加熱・圧縮製法で
しっかりと固めているので**吸水しにくい！**

(※水を吸収してくれるソフトタイプもあります)



リフモ® 規格



強度試験	リフモ®	樹脂敷板
引張試験	JIS K7161-1 33.7Mpa	24Mpa
圧縮試験	JIS K7161-1 100Mpa	29Mpa
曲げ試験	JIS K7161-1 36Mpa	20Mpa
滑り抵抗試験	JIS K7161-1 111BPN	90BPN

※100Mpa≒1万 t / m²⇒400 t / 0.04m² (タイヤ接地面積) 強固な地面の場合、耐荷重80 t (実績値)

※参考値 **※厚みが選べるようになりました!**

仕様	種類	サイズ (mm)	重量 (kg)	色	原料
ハード	RF-8 3×6サイズ	910×1820×8 (厚さ)	8±2	グレー	ポリエステル
ハード	RF-8 4×8サイズ	1200×2400×8 (厚さ)	14±2	グレー	ポリエステル
ハード	RF-12 3×6サイズ	910×1820×12 (厚さ)	12±2	グレー	ポリエステル
ハード	RF-12 4×8サイズ	1200×2400×12 (厚さ)	8±2	グレー	ポリエステル
ハード 取っ手付き	RF-8CH 3×6サイズ	910×1820×8 (厚さ)	8±2	グレー	ポリエステル
ハード 取っ手付き	RF-12CH 3×6サイズ	910×1820×12 (厚さ)	12±2	グレー	ポリエステル
ソフトタイプ	RFA-(x) 3×6サイズ 4×8サイズ	910×1820× (希望厚さ) 1200×2400× (希望厚さ)	-	グレー	ポリエステル

※厚みは3×6サイズ 1~30mm 4×8サイズ 1~15mmの間でご指定下さい

※仕上がり寸法には若干の誤差があります。

※4×8サイズにつきましては1度に5枚までの配送とさせていただきます。5枚以上の配送につきましては原則として日にちを分けての出荷とさせていただきます。まとめたの配送をご希望の場合は別途費用がかかりますのでご相談ください。

お問合せについてはコチラから



↓ お問い合わせフォーム



↓ リフモ固定実験動画をyoutubeで見る



その他検証動画も随時更新予定です

**リフモの小型サンプルも
ご用意できますので
お気軽にお問合せ下さい!**



← 弊社社員考案の
鉄筋製杭です

チェーンソー防護ズボン フォーストライト

プロフィフォースト社
(オーストリア)



山陽商事林業ボーイズ愛用♡

お洗濯OK
(ソフト洗い)

防水加工◎



Profiforst

EU安全認証
EN 381-5
Class 1 取得

快適!

軽い!

蒸れない!

動きやすい!



← yahoo!ショッピングで見る

サイズ表 素材：ナイロン 95% スパンデックス 5%

サイズ	XS	S	M	L	XL
ウエスト	70~88cm	80~92cm	84~100cm	92~104cm	96~114cm
重量	約920g	約970g	約1,000g	約1,060g	約1,100g

※オーストリア向けの規格となっているため、通常サイズよりワンサイズ下をお薦めいたします

重さを感じない軽さで

「こんなに動きやすい

防護ズボンがあったなんて！」

と、嬉しいお声を多数いただいています！



空調服

(株)エヌエスピー

視認性が求められる現場に最適！
【脇ファン】・【上部ファン】2種類あります

NEW !

NC-3073 (2 colors)

脇ファン

高視認

撥水

紫外線
カット

JIS T8127

高視認性安全服(class 1)
※オレンジのみ

NEW ! 脇ファンタイプの特長

- ①ファンが背もたれに当たりにくい
- ②ファンの重みでウェアが後ろに引っぱられない



オレンジ



ネイビー

【男女兼用】ベストサイズ表 (脇ファン)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩幅
S	64	112	72	98	41
M	66	116	77	103	43
L	68	120	82	108	45
2L	70	124	87	113	47
3L	72	132	92	118	49
4L	72	140	97	123	51
5L	72	148	102	128	53

NEW !

NA-3073 (2 colors)

脇ファン

高視認

撥水

紫外線
カット

JIS T8127

高視認性安全服(class 1)
※オレンジのみ



オレンジ

ネイビー

【男女兼用】長袖サイズ表 (脇ファン)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩幅	袖丈
S	64	112	72	98	48	54
M	66	116	77	103	50	56
L	68	120	82	108	52	58
2L	70	124	87	113	54	60
3L	72	132	92	118	56	62
4L	72	140	97	123	58	60
5L	72	148	102	128	60	60



サイズ
S~5L

ポリエステル
100%

上部ファンだから ...
木くずがファンに
入りにくい!

※画像は上部ファンタイプを着用しています

NC-1072 (2 colors)

上部ファンタイプ

スーパー
チタン
コート

撥水

紫外線
カット

上部ファン



オレンジ

ブルーイエロー

【男女兼用】ベストサイズ表 (上部ファン)

サイズ	着丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩幅
S	62	112	72	102	41
M	64	116	77	107	43
L	66	120	82	112	45
2L	68	124	87	117	47
3L	70	132	92	122	49
4L	70	140	97	127	51
5L	70	148	102	132	53

NZ-SK スターターキット (2 type 2 colors)

【12V】



写真にない商品も
お問合せ下さい

↓ お問い合わせフォーム

【20V】



軽油・灯油運搬容器

PRESSOL (FMT) 社 (ドイツ)

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 認定

燃料運搬容器「mobiFITT, mobiMASTER」

登録番号 QS-230032-A

産業用ディーゼルエンジンの注油環境を変える mobiFITT・mobiMASTERシリーズ

自社でも愛用中です 😍



**mobiFITT
(12V)**

- ・190L/6m
- ・190L/8m
- ・350L/6m

**mobiMASTER
(12V・24V)**

- ・430L/6m
- ・960L/6m

※24V変更オプションあり

★ 3つの特長

- 危険物取扱資格・免許不要 (地域によっては届出が必要)
- UN規格を取得した、消防法適合の電動ポンプ給油機能付き運搬容器
- オートストップガン搭載で、満タンになったら自動で注油ストップ

「そのドラム缶からの給油、大丈夫ですか？」

【ドラム缶からの給油で結露が混入するしくみ】




夜間の外気温低下により、
ドラム缶内部が結露

結露した水が底に溜まり、注油時に水
(結露水)が混入する

重機



ドラム缶内部で発生した
錆が混入することも…

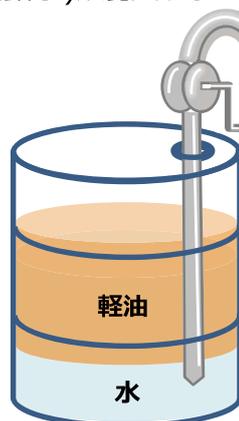

エンジントラブルや
故障の原因に！

弊社でも寒暖差の激しかった春、林業機械が
次々に止まるトラブルが発生。ドラム缶にたまった
水とサビが混入したことが原因と考えられています。

mobiFITT・mobiMASTERシリーズなら...

UN規格取得済
消防法適合商品

低密度ポリエチレン製だから

◎ 結露しにくい材質



◎ 十分な UV 耐性を保持



● フォークリフトポケット搭載

フォークリフトなどの重機による荷役に対応

● ワイヤー通し穴を 4 箇所装備

満タン充填時でもクレーンでの吊り上げが可能

弊社でも重宝しています♡

電動だから楽に給油できます

容器内部



給油の様子



購入後の保証・サポートも充実しています

是非お問合せ下さい

↓ お問い合わせフォーム



コンテナ苗育成関連商品



リエコ社（オーストリア）

リヒテンシュタイン公国の基金によって1985年に創設された、高い品質を保証したコンテナ苗の生産・販売会社。約30種類の針葉樹、広葉樹のコンテナ苗を年間約2,800万苗を販売 お客様の植林が成功するように常に研究と開発を行っている

マルチキャビティコンテナ



▲311cc

素材：プラスチック
サイズ：幅35.5cm 奥行21.5cm
穴の数：15

▲390cc

素材：プラスチック
サイズ：幅35.5cm 奥行21.5cm
穴の数：15

特長

- ・育苗のための穴が空いた容器
- ・容器の内壁の突起が、根巻きを防止
- ・横のスリットと底面で空気に触れて根の成長が自然に止まるエアルーニングを実現
- ・植栽すると根の成長が再び始まるため、活着率が高い

↓ yahoo!ショッピングで見る



↓ お問い合わせフォーム



コンテナ苗とは？

マルチキャビティコンテナという特殊な形状の容器で生育した土付き苗です
植栽時に大きな穴を掘る必要がないので植栽効率が高いこと、大規模な地拵えが不要です
また培地付きのため長距離の輸送が可能で、植栽の時期を選びません



プランティングディブル



色	オレンジ	青
高さ(mm)	978	1,043
重さ(kg)	2.2	2.6
穴深さ(mm)	200	260
穴直径(cm)	6.5	7.5
ハンドル(mm)	334	334

国内製

ツリーロッターと植付けの達人 (キュウホー)

重さ 2kg



差し込み
長さ210mm



ステップ幅300mm

全長1m

▼ (オプション) 踏み外し防止ゴム板



裏面




装着後

獣害防止関連商品（ネット）

分解性ネットで環境保全

REIネット（山陽商事オリジナル）

（東京製綱繊維ロープ社製）

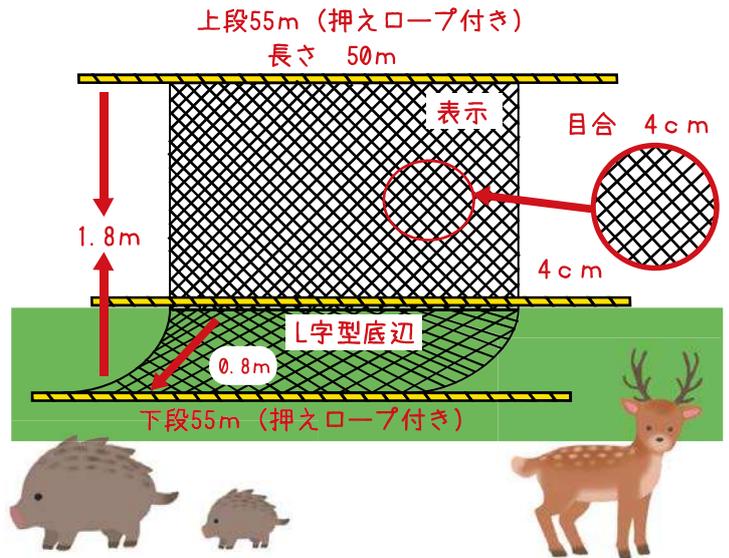

（防獣ネット100mの場合）

部 材 名	規 格	数 量	備 考
REIネットL字型 菱目 （ネット本体）	網目一辺 40mm 1.8m×50m×0.8m	2枚	分解性獣害対策ネット
上段張りロープ	PE 6mm×55m	2丸	分解性3打ちロープ
押さえロープ	PE 6mm×55m	4丸	分解性3打ちロープ L字型角部、下段部各1丸

REI ネットとは ...

Reduce ... リデュース（減らす）

Environmental ... エンバイロメンタル（環境）

Impact ... インパクト（影響）

造林のプロも使用

アニマルブロックネット(ステンレス入)

（木下一二商店製）

軽量・柔軟・丈夫

★特長

- ① 特殊ポリエチレン使用
- ② ステンレス線、超強力繊維使用の混燃で長期間の使用が可能
- ③ 地形の起伏に応じて隙間なく張れる



（防獣ネット100mの場合）

部 材 名	規 格	数 量	備 考
ステンレス入りL180 （ネット本体）	網目 10cm 1.8m×50m	2枚	
張りロープ	PE 8mm×55m	2巻	ネット上張りロープ
押さえロープ	PE 6mm×55m	2巻	ネット下張りロープ



獣害防止関連（支柱等資材）

FRP支柱（木下一二商店製）

（1本支柱・セパレート）



（防獣ネット100mの場合） ※1本支柱の場合

部 材 名	規 格	数 量	備 考
支柱	FRP 支柱 径33mm 2.4m	34本	4m間隔
支柱キャップ	径33mm用	34個	ロープ止め用
プラスチック杭	長さ43cm	100本	ネット底止め
結束バンド	長さ200mm 100本/袋	1袋	ネットと支柱の固定
支柱控えロープ	PE 6mm	48m	支柱3本おきに約4m使用
支柱控え杭	長さ43cm	12本	支柱控えロープ底止め用
ジョイント用糸	ステンレス入り糸	5m	ネットとネットのジョイント

※施工場所の傾斜等により、多少異なります。

木製支柱（平井製材所製）



（防獣ネット100m4mピッチの場合）


部 材 名	規 格	数 量	備 考
木製支柱	国産杉・防腐含浸ACQ 長さ 2m 太さ38mm	26本	形状 八角形
杭	長さ1.3m 太さ 45mm		-
番線2ミリ	線径2mm番線2か所結束	52本	-
杭打ちヘッド		2個	ネットと支柱の固定
ネットおさえアンカー 1mピッチ かえし付き	主ネット	101本	長さ 40cm 太さ20mm ACQ含浸
	スカートネット	101本	

※施工場所の傾斜等により、多少異なります


ご注意点

※いずれのネット・資材もお見積をさせていただいてからのご注文となります

獣害防止苗木用キャップ



獣害防止苗木用クリップ



熊対策スプレー

熊一目散（バイオ科学）・カウンターアソルト（米国）

NEW !

▼熊一目散（ホルダー付き）

日本初の純国産スプレーが登場！



カプサイシン
2%以上配合



日本製

- 【成分】 唐辛子エキス（カプサイシン）、LPガス
- 【容量】 280ml
- 【対象】 ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サル等の獣
- 【使用期限】 製造から5年

噴射距離 約10m
噴射時間 約10秒

メーカー【公式】

動画をみる



NEW !

▼カウンターアソルト（ケース付き）

アメリカで300頭以上の熊で実験



緑のケースが付いています

- 【成分】 唐辛子エキス、代替フロン（HFC-134a）
- 【容量】 230g
- 【噴射距離】 9m
- 【噴射時間】 7.2秒（無風状態の室内）

↓ yahoo!ショッピングで見る



↓ お問い合わせフォーム



▼目立て用やすり

お使いのチェーンソー・ハーベスタバーの刃のメンテナンスに
便利な替刃もあります

↓ yahoo!ショッピングで見る



◀専用替刃あります

CX-4.0mm
CX-4.8mm
CX-5.5mm 各種

CX-4.0mm
CX-4.8mm
CX-5.5mm(ハーベスタ用)

▼追いクサビ


高視認カラー採用・軽量高耐久の海外仕様樹脂クサビ

大径木を伐倒する際に中に入ったクサビを押しするためのクサビです
そのため先端が尖っていません

↓ yahoo!ショッピングで見る



19cm



25cm

簡易光るセンサ杭

刺した杭が光ってお知らせ

刺した杭が傾くと光ってお知らせします

危険ポイントに刺して作業現場の安全管理に



↓ yahoo!ショッピングで見る



- 独立したセンサ端末を搭載し、杭が傾くと光って知らせます
(データ通信は行いません)
- 標準閾値 6 度
(注文時、前後左右方向共通で最大40°まで閾値の指定可能)
- 単三アルカリ電池 2 本で稼働
- 検出精度 ± 1 ~ 20° 程度
- LED警告灯は赤・黄・青より選択可能
- 連続発光時間500時間以上 (点滅)、400時間以上 (回転)
- 防水・防塵IP55
- 使用環境温度 - 20°C ~ 60°C

ニコハザード (傾斜検知警報器)

傾きを検知し、光る・鳴る

対象物へ置き、貼り付けるだけで傾きを計測



防水仕様で雨天でも使用可



マグネットが傾いたら...



- 本体が傾きを検知するとLEDが光り、ブザーが鳴ります
- 音圧レベル：90db/m
- 上部と両側面の3面発光
- 落としても安心！落下・衝撃に強いケース
- 電源を入れた時点の傾きを0°に設定
- マグネット式で取付簡単
- 単三アルカリ電池3本で約124日 (連続待機時間)
- 連続発光時間は15時間以上 (1面発光時) 7時間以上 (3面発光時)
- サイズ：L155×W110×70mm
- 重量：約700g

情報発信杭（センサ杭）

(株)リプロ

杭で防災ソリューション

水ピィ杭II 水位の上昇を検知

※特許・意匠出願中

WEBアプリでため池や河川・高潮などを遠隔監視、杭の状態管理も可能

浸水データのダウンロードや地図をGISで表示

浸水するとアイコンの色が緑→赤に変わり、設定したメールアドレスへも通知

2段階で検知可能に！

遠隔監視するシステムがバージョンアップ！

- ・水位 2段階式検知（標準は200mm）
- ・稼働状況を継続的にチェック
- ・外部からの磁石操作で電源のオンオフ操作が可能

通信方式：SigFox

定期通信は6時間、12時間、24時間、26時間と選択可能。水検知時は緊急通知送信。

樹脂製オリジナルケースでIPX7相当の防水性
本体が水没しても繰り返し使用可能です。

本体貼付けタイプ

内部

通信基盤

電源

センサー回路

↓ yahoo!ショッピング
で見る



検知電極 2

検知電極 1

杭タイプ



新型情報ロボ杭I

多感触なマルチセンサ搭載の杭で環境モニタリング配信が可能

位置情報、傾き角度、振動、衝撃、温度、気圧、磁気方位角度、土壌水分等様々なセンサを活用して測定します。




センサ部
51φ×260mm
重量 500g
防水仕様
IP67 相当

動作温度範囲
-20～70°
電池寿命
約2年
(動作状況による)



専用ブラ杭
リサイクルプラスチック製
70角×900mm
重量 3.5kg



GNSS GPS 座標



搭載センサー一覧

GPS

位置情報測定（緯度、経度、高度、時刻）
測定頻度：10,080分(1週間)に1回

気圧センサ

センサユニット内の気圧測定
測定頻度：10分に1回

加速度センサ

傾き角の測定、振動測定、衝撃検知
測定頻度：10分に1回※衝撃検知のみ常時測定

地磁気センサ

磁気方位角測定
測定頻度：10分に1回

温度センサ

センサユニット内の温度測定
測定頻度：10分に1回

※オプション 土壌水分センサ

土壌水分センサ周囲の体積含水率測定
測定頻度：60分に1回

その他杭各種

(株)リプロ

再生プラスチック杭でCO₂削減

デルタミニシリーズ ハイプラ境界杭 30mm角



デルタミニ 30



30×30
×300mm

デルタミニ 40



30×30
×400mm

デルタミニ 55



30×30
×550mm

デルタA 45



45×45
×450mm


ロングセラ-

キャップの種類も豊富です。

測量標識のポイントや森林の境界にご使用頂けます
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。



カラーバリエーション一覧



※赤・黄・白・青以外のキャップは別途お見積となります

カールイシリーズ

受注生産

45mm角



カールイA 30



45×45
×300mm

デルタミニ 40



45×45
×600mm

70mm角

カールイBA 45



70×70
×450mm

カールイBA 60




70×70
×600mm

組立オプション

売れます!

キャップに文字入れができます

【印字タイプ】



【プレートくんタイプ】



- ・アルミNO.プレート
- ・30角用ミニ用止めピン
- ・ステンレス釘

※その他文字やオリジナルキャップも作成できます。お問合せ下さい。


仮杭

重量 約50g

大好評

軽量タイプで
大量運搬に最適!

テープやヒモを付けやすい形状
裏面は特殊加工で、マジックでも簡単に記入できます

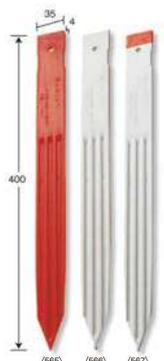

かぐや杭

重量 約50g

大好評


オリジナル

大幅に
強度アップしました!

竹からインスピレーションした
オリジナルアイデア品!



杭にダイレクトプリント印刷が可能です!



カケヤ 軽いプラスチック製で扱いやすい



130Φ W 230mm L 900mm重さ 約2.8kg

90Φ W 160mm L 450mm重さ 約0.8kg

木のカケヤ 厳選された天然木を使用

杭っくバー 杭打ち込み用の補助具

強度と荷重バランスを考慮した本格派

杭を直に掴まないから力いっぱい叩ける



120Φ W 240mm L 900mm重さ 約3.6kg



めじるしテープ (株)リプロ

強度視認性も抜群！人気商品



↓ yahoo!ショッピングで見る



元祖 めじるしテープ

- 山中でも見つけやすい鮮やかなテープ
- 目立って、ちぎれて、書ける
- 地籍調査事業で大活躍
- 耐寒仕様

細幅タイプ

- 山中でも見つけやすい鮮やかなテープ
- 目立って、ちぎれて、書ける
- 地籍調査事業で大活躍
- 耐寒仕様

写真測量専用ドローン



高精度の測量が可能で無線免許不要！

新型エアロボPPK (AS-MC03-PPKHL)

通信性能と利便性が向上した、後処理キネマティック測位対応国産ドローン



導入前後のサポートサービスも充実

操作研修

定期
メンテナンス

カスタマー
プロテクション
保険プログラム

新型エアロボPPKの主な特徴

2周波GNSS受信機搭載

機体に搭載した2周波GNSS受信機で、精度の高い測位情報を衛星から直接受信・記録しながら写真撮影します。2つの周波数帯の電波を受信することで、衛星からの電波が電離層や大気中の水蒸気から受ける影響を補正し、1周波測位に比べて短時間で高精度な測位をすることができます。

Herelink HD Transmisson採用

自社開発のエアロボ専用フライト管理アプリケーション「エアロボステーション」をプロボ上に移植したことで、従来機種同様に簡単に飛行計画を作成して全自動で飛行させることができます。従来機種と比べて長距離の通信性能を実現したことにより、プロボからのコントロールの安定性が向上しました。また、飛行中のカメラ映像をプロボ上で確認したり、飛行中にカメラジンバルを操作して任意の角度から竣工写真を撮影することができます。

クイックアタッチメント採用

クイックアタッチメント採用により、撮影用カメラの接続をワンタッチでできるようになり、従来機種と比較して簡単に接続することができます。

製品仕様（ドローン本体）

外形寸法(プロペラなし)
外形寸法(ガード装着時)
本体重量
電池
電波到達距離
最大使用可能時間
最大搭載可能重量
耐風性能
最高速度
耐水性・防塵性(IP)
フライトコントローラ



動作環境温度
GNSS
機体制御無線
カメラ

※最大使用可能時間は、制御された環境下で測定された値です。
実際の値は、飛行環境や使用方法によって異なる場合があります。
使用の際は、実際の状況を踏まえ操作してください。

製品仕様（操作端末）



タイプ	Herelink HD Transmission
ディスプレイ	5.46インチ タッチスクリーンLCD
映像解像度	720p@30fps、1080p@30/60fps
操作端末Wi-Fi	5GHz(屋内または自動車内での使用のみ)
バッテリー	4950mAh LiPo内蔵バッテリー
フライト管理アプリケーション	エアロボステーション

安全性能

- ・LED灯火による機体前方、後方の視認性確保
- ・バッテリー残量基準以下による自動帰還
- ・通信断による自動帰還(帰還方法設定可能)
- ・GPS信号断による緊急着陸
- ・遠隔での緊急停止機能
- ・暴走飛行防止(異常傾き検出時のプロペラ自動停止)

PPK（後処理キネマティック処理）測量を採用するメリット

ドローンによる測量後、記録したデータをエアロクラウド上で基準点のデータを用いて解析し補正（PPK：後処理キネマティック処理）することで、i-Construction基準相当の精度の高い測量を実現。評定点を置かずに対空標識の設置数の削減と高精度の測量を両立できるため、現場の生産性向上に貢献します。

毎日発生する「現場進捗管理」や「土量の棚卸」などの計測業務に特におすすめです。

また、PPK方式では基準局との通信が不要なため、通信状況の悪い場所でも高精度な測量をすることができ、無線免許も不要です。

エアロボPPKを使用したPPK測量のワークフロー

1. エアロボPPKを飛行させ、空撮する
(空撮写真に加えて精度の高い測量情報とシャッター時刻ファイルを取得)
↓
2. 空撮時にSDカードに取得したデータを「エアロクラウド」にアップロードし、写真測量解析を行う

出力できる成果物

i-Constructionで必要な点群密度と検証点精度が記載された画像解析レポートが出力できます

2Dデータ オルソ画像 (JPEG, GeoTIFF) DSMファイル (TIFF)	3Dデータ 点群 (XYZ, LAS/LAZ) メッシュファイル (OBJ)	 <p>※自社で撮影した実際の写真を使用しています。</p>
各種解析データ 画像解析計算レポート (PDF) エアロボマーカ測位結果 (CSV) エアロボマーカログ (RINEX OBS)		

写真測量専用ドローン関連 (エアロセンス株式会社)

エアロボマーカ(AS-GM01)

GNSS衛星電波受信器内蔵の対空標識

標定点・検証点に置くだけで、自動・高精度で計測が可能です。



主なメリット

- 簡単ワンタッチ
- GNSS測位精度約1cm
- 測量機器として基準点測量に利用可能
- 対空標識の設置 (GCP) と計測時間を大幅に削減
- RTKシステムと異なり、基準点が不要で、携帯電波が通じない場所でも使用可能
- 数センチ以内精度

エアロボクラウド

ドローン測量写真・基準点測量データ高速解析クラウド

特長 1. 高速・簡単

PCの性能に依存せず、高速に解析処理可能

特長 2. 他社ソフトウェアとの連携

福井コンピューター社の点群処理ソフトウェアと連携。同社クラウドとのデータ共有が簡単にできます。

特長 3. 自動マッチング機能

エアロボマーカと組み合わせることでマーカを自動検出し、そのGPS座標とマッチング。自動で測量処理を実行します。



業界最速

Webで完結

インストール不要

● ドローン測量サービス

i-Constructionの業務に利用可能なオルソ画像や3Dモデルを空撮画像から生成することができます。

● 基準点測量サービス

GNSSで受信したGPS衛星のログから基準点測量に必要な測位や基線解析を行い、建設・土木工事に必要なデータの出力が行えます。

フォレストバリュー株式会社の紹介

代表挨拶

日本の国土の3分の2は森林です。森林は木材価格の下落など様々な要因により、その価値が低迷し、森林の守り手が年々減少しています。当社は、森林の木材供給以外の新たな価値を創造するお手伝いをしたいと考えています。そのため、林業のコンサルティングとJ-クレジット制度による吸収量のクレジット化により、日本の森林の価値を向上させることを目的とします。

木材販売に関しては、山元立木価格の向上といわれますが、J-クレジット登録・認証・販売についても、J-クレジットの収益が森林所有者に十分残る形での支援を行うことが必要と考えます。

具体的には、J-クレジット制度の登録・認証のため、森林経営計画の策定支援から、対象地の選定、プロジェクト計画書の作成、測量を含むモニタリングを内製化し、

トータルでサポートすることにより、どの所有規模でも

J-クレジットを取得できるよう支援を行います。



代表者：前田 滋

昭和44年7月20日 三重県尾鷲市生まれ

経歴：東京農工大学農学部林学科卒業
東京農工大学大学院農学研究科林学専攻修了
スイス連邦工科大学林学部林業工学科中退

2002年：三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
20年間、政策研究事業本部で温暖化対策や森林・林業の調査、コンサルティングに従事

2023年：2023年4月、代表取締役就任

資格：林業技師、測量士補

業務経験：【自治体や民間企業】 J-クレジット制度登録、モニタリング業務
【環境省】 J-クレジット創出支援業務、オフセット・クレジット（J-VER）創出支援業務

会社概要

商号	フォレストバリュー株式会社
所在地	〒664-0846 兵庫県伊丹市伊丹3丁目6番22号
代表者	代表取締役 前田 滋
設立日	令和5年 1月 6日
資本金	100万円
主要取引先	林野庁・地方公共団体・森林組合・民間林業事業体
E-mail	fvinfo@sanyo-trade.co.jp
ホームページURL	https://www.forestvalue.com

下記QRコードで
HPへジャンプできます



【お問合せ先】
フォレストバリュー株式会社 J-クレジット担当

Mail : fvinfo@sanyo-trade.co.jp

ホームページURL：
<https://www.forest-value.com>

事業内容

J-クレジット創出のコンサルティング

森林からJ-クレジットを創出するお手伝いをします

経験豊富（2009年から実施）な担当者が、J-クレジット制度の登録・認証支援を行います
J-クレジット制度の森林プロジェクトの申請支援をします
J-クレジット創出のための様々なサービスを提供します



J-クレジットの売買

J-クレジットの調達・販売を支援します

森林吸収を中心に、J-クレジット売買の仲介をいたします
お客様のニーズに合ったクレジットを調達します

林業・森林の調査、コンサルティング

森林の価値向上を支援します

森林経営計画作成のお手伝い、林業の安全対策、作業システムの効率化、
原木の販売支援、J-クレジットの創出支援により、森林の価値を向上させます

環境・エネルギーの調査、コンサルティング

排出量を算定し、削減の支援をします


企業・団体や施設・工場、イベントなどの温室効果ガス排出量の算定や、
温暖化対策各種計画の算定、排出量のオフセットを行います

J-クレジット創出のサポート

J-クレジット制度とは...

温室効果ガス（二酸化炭素等）の排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度です

小規模森林所有者から森林由来のJ-クレジット創出をサポート

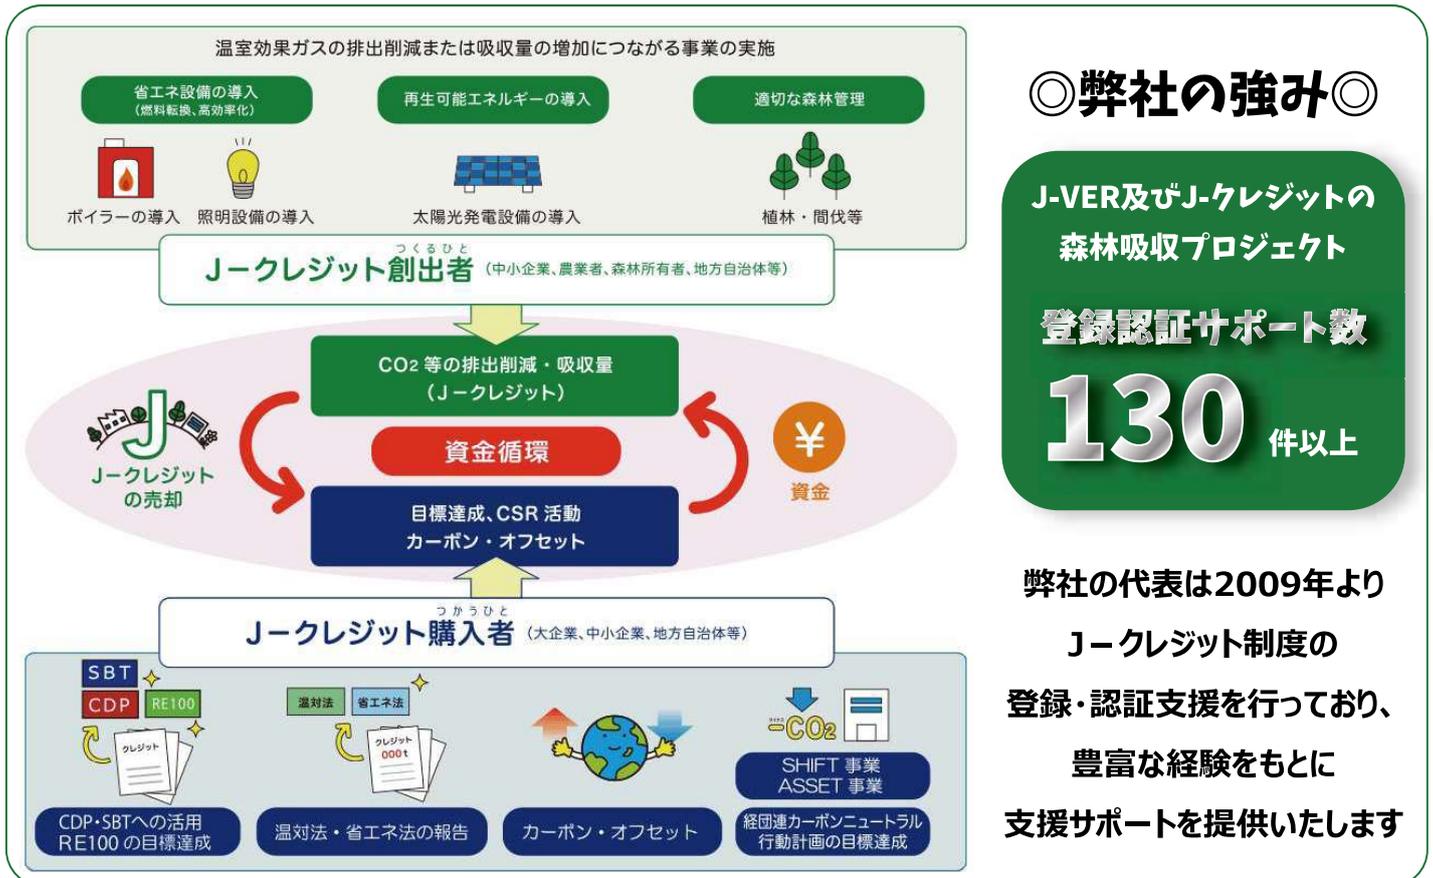

◎弊社の強み◎

J-VER及びJ-クレジットの
森林吸収プロジェクト
登録認証サポート数

130 件以上

弊社の代表は2009年より
J-クレジット制度の
登録・認証支援を行っており、
豊富な経験をもとに
支援サポートを提供いたします

出典：J-クレジット事務局

注釈：一部、森林吸収クレジットが活用できないものもあります

J-クレジットが求められる背景

2026年度から始まる排出量取引制度は、年間CO2排出量が10万トン以上の企業（製鉄や石油、自動車、科学など300～400社程度と見込まれています）に排出量に見合った排出枠の償却を義務付ける仕組みです。これは、日本の温室効果ガス排出量の約60%をカバーできる規模です。企業には削減努力と、効率的な削減が推進され、毎年度排出実績に等しい排出枠を償却することが求められます。政府は1社ごとの排出枠の割当量について主要な産業分野ごとにその業種の特性を考慮し、生産量当たりの排出量基準（ベンチマーク）を基に決定する予定です。企業は設定した目標に未達の場合、排出枠を市場から購入して目標を達成するか、未達の説明義務が求められます。**J-クレジットは排出量取引に利用することができる**ので、排出枠を購入したい企業から一定数の需要があるのです。

サポート内容

J-クレジット制度への適格性評価（無料）

J-クレジット制度に登録できるかの判定、予想吸収量を算定します。

森林経営計画の履歴にある間伐や植栽など施業面積と今後の年度別間伐面積・主伐面積をご連絡ください。

J-クレジット制度の戦略策定

森林からより多くの吸収量を発行するための戦略策定の支援を行います。

J-クレジット制度の登録サポート

J-クレジット制度への登録支援を行います。

J-クレジット制度の計画書及び関係書類一切の作成、妥当性確認への立会、指摘事項への対応のすべてを行います。

J-クレジット制度の認証サポート

J-クレジット制度への認証支援を行います。

J-クレジット制度のモニタリングと、モニタリング報告書及び関係書類一切の作成、検証への立会、指摘事項への対応のすべてを行います。

J-クレジット制度は、**誤った計画書を作成すると、申請のやり直しができない制度**となっているため、申請には制度の十分な理解と細心の注意が必要です

サポートの流れ

事前調査	対象森林に関わる森林経営計画書の確認
計画書	森林吸収系J-クレジット登録のための計画書の作成
巡視	J-クレジット登録対象の森林の把握
モニタリング	J-クレジットの吸収量を算定するための立木の種類、高さ、太さなどを調査
妥当性確認	登録しようとしているプロジェクトが要件を満たしているか審査機関が計画書等の審査
計画書修正	審査機関からの指摘事項を計画書に反映して変更
測量	登録対象森林の面積の測量
モニタリング報告書	調査結果に基づいた吸収量を算定し、モニタリング報告書を作成
検証	モニタリングが要件通りに行われているか、計画書通りにプロジェクトが行われているか審査機関が検証
販売	J-クレジット精度事務局により審査、認証された1年分のクレジットの販売

サポート体制

- ① 委託タイプ … サポートの段階ごとにかかった費用をお支払い。行政から補助金を受ける場合に適しています。
- ② 成果報酬タイプ「ゼロ円でJ-クレジット」 … J-クレジットを販売した際にあらかじめ両者で決めた割合を販売価格からお支払い
- ③ ①、②の組み合わせタイプ … サポートの一部を完了した際にお支払いいただき、残りはJ-クレジットを販売した際にあらかじめ両者で決めた割合を販売価格からお支払い

お問い合わせ先は本誌28Pに掲載しております

価格一覧表

※価格はすべて税込表示です。

● = 送料別途要 ★ = 受注生産 となります

■ 繊維ロープ・滑車関連

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
スーパー繊維ロープ エースラインSUHD026B 8mm/m★	¥1,045	P.5
スーパー繊維ロープ エースラインSUHD026B 10mm/m★	¥1,320	P.5
スーパー繊維ロープ エースラインSUHD026B 12mm/m★	¥1,870	P.5
エースライン用タフレカバー 5m	¥3,300	P.5
エースライン用タフレカバー 10m	¥6,600	P.5
アイスプライス加工/箇所★	¥6,050	P.5
外層付きエースラインSUHD008B-BD (10mm×75m)	¥145,200	P.6
ナイロン樹脂製台付けツコ 山陽商事オリジナル	¥22,000	P.7
●繊維ロープ専用滑車 E-05N (オカダアイオン)	¥40,150	P.8
●繊維ロープ専用滑車 E-06N (オカダアイオン)	¥41,800	P.8
●繊維ロープ専用滑車 E-07N (オカダアイオン)	¥43,450	P.8
●繊維ロープ専用滑車 E-07NS (オカダアイオン) ★	¥51,150	P.8
●繊維ロープ専用滑車 VGR-4 (オカダアイオン)	¥180,400	P.8
●繊維ロープ専用滑車 TS-6AL (カワサキマシン)	¥58,300	P.8
●繊維ロープ専用滑車 TH-6AL (カワサキマシン)	¥64,900	P.8
繊維ロープ専用差し込み加工用ST金具 ST10ショート	¥25,520	P.8
繊維ロープ専用差し込み加工用ST金具 ST12ショート	¥27,500	P.8
繊維ロープ専用差し込み加工用ST金具 ST10ロング	¥18,150	P.8
繊維ロープ専用差し込み加工用ST金具 ST12ロング	¥18,150	P.8

■ その他集材関連

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
ワイヤーロープ用チョーカー	¥3,630	P.9
ワイヤーロープ付チョーカー★受注生産のみ	お問合せ下さい	P.9
ワイヤーロープ用チョーカーフック	¥5,500	P.9
ワイヤーロープ付チョーカーフック★受注生産のみ	お問合せ下さい	P.9
ワイヤーロープ用先端金具	¥3,300	P.9
エンジンウインチ (本体) EW-S500	¥495,000	P.10
エンジンウインチ専用ロープ山陽商事オリジナル 10mm×50m	¥79,750	P.10
エンジンウインチ専用ロープ山陽商事オリジナル 10mm×100m	¥159,500	P.10
エンジンウインチ専用ロープ山陽商事オリジナル 10mm×150m	¥239,250	P.10
スリングロープ (シライスリング) シングルスリング アイ型	お問合せ下さい	P.10
滑車付きシャックル	¥29,700	P.10
ミニ滑車	¥18,700	P.10
スキッドコーン	¥49,500	P.10

■ 軽量敷板

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
●リフォームボード RF-12 3×6サイズ (12mm厚) 1枚	¥20,680	P.11~12
●リフォームボード RF-12 3×6サイズ (12mm厚) 10枚	¥200,200	P.11~12
●リフォームボード RF-12 3×6サイズ (12mm厚) 20枚	¥392,700	P.11~12
●リフォームボード RF-8 3×6サイズ (8mm厚) 1枚	¥15,950	P.11~12
●リフォームボード RF-8 3×6サイズ (8mm厚) 10枚	¥154,660	P.11~12
●リフォームボード RF-8 3×6サイズ (8mm厚) 20枚	¥303,050	P.11~12
●リフォームボード RF-8 4×8サイズ (8mm厚) 1枚	¥22,000	P.11~12
●リフォームボード RF-8 4×8サイズ (8mm厚) 10枚	¥213,400	P.11~12
●リフォームボード RF-8 4×8サイズ (8mm厚) 20枚	¥418,000	P.11~12

■ チェーンソー防護ズボン・空調服

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
チェーンソー防護ズボン フォーストライト 各サイズ	¥48,400	P.13
Nクールウェア 脇ファン NA-3073 (長袖) ※ウェアのみ	¥11,550	P.14
Nクールウェア 脇ファン NC-3073 (ベスト) ※ウェアのみ	¥9,130	P.14
Nクールウェア 上部ファン NC-1072 (ベスト) ※ウェアのみ	¥10,340	P.14
NZ-SK12 Nクールウェアスターターキット (ファンバッテリーセット) 12V	¥15,620	P.14
NZ-SK20 Nクールウェアスターターキット (ファンバッテリーセット) 20V	¥21,670	P.14

※価格は予告なく変更する場合があります。

※価格はすべて税込表示です。

● = 送料別途要 ★ = 受注生産 となります

■ 軽油・灯油運搬容器

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
●mobiFITT 190L/6m	¥379,500	P.15~16
●mobiFITT 190L/8m	¥385,000	P.15~16
●mobiFITT 350L/6m	¥407,000	P.15~16
●mobiMASTER 430L/6m	¥434,500	P.15~16
●mobiMASTER 960L/6m	¥657,800	P.15~16
●350L/960L容器共通ラインフィルター (交換用リフィル)	¥9,900	P.15~16
24V換装オプション (出荷時12Vポンプ下取り交換)	¥39,600	P.15~16

■ コンテナ苗育成関連・獣害防止関連商品

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
コンテナ苗育成用マルチキャビティコンテナ 311cc	¥2,750	P.17
コンテナ苗育成用マルチキャビティコンテナ 390cc	¥2,750	P.17
コンテナ苗植栽用プランティングダブル 青	¥33,000	P.17
コンテナ苗植栽用プランティングダブル オレンジ	¥33,000	P.17
ツリーホッターと植付けの達人	¥24,750	P.17
ツリーホッターと植付けの達人用 踏み外し防止ゴム板	¥1,320	P.17
●獣害防止ネット	お問合せ下さい	P.18
●REIネット★	お問合せ下さい	P.18
●FRP支柱	お問合せ下さい	P.19
●木製支柱	お問合せ下さい	P.19
獣害防止苗木用キャップ 赤	¥55	P.19
獣害防止苗木用クリップ 青	¥55	P.19
熊対策スプレー 熊一目散 (ホルダー付き)	¥19,800	P.20
熊対策スプレー カウンターアソルト (ケース付き)	¥29,700	P.20

■ 目立て用やすり・追いクサビ

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
目立て用やすり CS-X 4.0mm	¥6,270	P.21
目立て用やすり CS-X 4.8mm	¥6,270	P.21
目立て用やすり CS-X 5.5mm	¥6,270	P.21
目立て用やすり 専用替刃 各種	¥330	P.21
追いクサビ 19cm	¥6,930	P.21
追いクサビ 25cm	¥7,700	P.21

■ 杭各種・関連商品

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
簡易光るセンサ杭	¥66,000	P.22
ニコハザード	¥77,000	P.22
デルタミニシリーズ	お問合せ下さい	P.23
カールイシリーズ	お問合せ下さい	P.23
仮杭・かぐや杭	お問合せ下さい	P.23
水パイ杭 貼付けタイプ	¥55,000	P.24
水パイ杭 杭タイプ	¥60,500	P.24
新型情報ロボ杭 I	お問合せ下さい	P.24
かけや 90mm径	¥1,650	P.25
かけや 120mm径	¥3,300	P.25
木のかけや	¥6,050	P.25
杭くバー	お問合せ下さい	P.25
めじるしテープ 幅15mm 長さ50m 各色	¥297	P.25
めじるしテープ 幅30mm 長さ100m 各色	¥990	P.25

■ 写真測量専用ドローン

商品名	価格 (税込)	掲載ページ
●測量用ドローン	お問合せ下さい	P.26~27
●エアロボマーカ―・エアロボクラウド	お問合せ下さい	P.27

※価格は予告なく変更する場合があります。

ご注文書

山陽商事株式会社 宛

〒708-0842

岡山県津山市河辺 1 1 1 5 - 4

TEL : 0868-26-1036

FAX : 0868-26-2603

mail : st_info@sanyo-trade.co.jp

FAX又はメールでご注文下さい

発注日 年 月 日 ※は必須項目です

※貴社名		
※ご連絡先	〒	☎
※納品先名		
※納品場所	〒	☎

※商品名	※サイズ	※数量	単位	単価	金額

合計金額

※合計金額 77,000円未満・送料別途の商品は上記価格とは別に送料を頂戴いたします
※未入金のまま10日以上経過いたしますとキャンセルさせていただきます

備考

お支払い方法：銀行振込のみ

お振込先 中国銀行 津山東支店 普通預金 口座番号 1673457
口座名義 サンヨウショウジ (カ)

商品ご購入の際の注意点

1. 送料はお買い物の合計金額と配送地域に応じ、（一部商品を除く）以下のようになります。

◎ご注文金額が77,000円（税込）以上の場合

無料

◎ご注文金額が77,000円（税込）未満の場合

北海道内 1,980円

沖縄 2,200円

本州・四国・九州 1,320円

※価格はすべて税込です。

※ただし、離島及び一部地域は別途送料を頂く場合がございます。

【送料無料対象外商品】

エコボード・リフモ、スーパー繊維ロープ専用滑車、燃料運搬容器、ドローン、獣害対策ネット

※上記商品は、ご注文金額に関わらず、別途送料がかかります。

その際の送料は、都度、お見積りさせていただきます。

2. 商品の返品・交換について

万一商品が破損・汚損していた場合、またはご注文と異なる場合は、**商品到着後7日間以内**にご連絡下さい。すぐに返品、交換をさせていただきます。その際は弊社着払いでご返送下さい。

お客様のご都合による返品は**商品到着後7日間以内**にご連絡下さい。

返品の際の手数料、送料はお客様負担でお願いいたします。



3. 商品価格・送料は予告なく変更となる場合がございます。ご了承下さい。

お支払い方法

お支払いについては請求書をお送りいたしますので、指定の振込先にお振込み下さい。

ご入金確認後に商品を発送(メーカー直送品は発注)させていただきます。

なお、ご注文いただいてから**未入金のまま10日を経過**いたしますと、ご購入の意思がないとみなし、キャンセルとさせていただきます。

※このカタログに記載の商品の一部は弊社ヤフーショッピングサイトでもご購入頂けます。
(キャンペーン価格が適用されない場合がございます)

★カタログには載っていないその他海外製品のお取り寄せ、大量のご注文などもお気軽にご相談ください。

★お見積りもお電話、メール、FAX等で無料で承ります。

【お問合せ先】

山陽商事株式会社 フォレストデザイン事業部

【営業時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

TEL: 0868-26-1036

FAX: 0868-26-2603

mail: st_info@sanyo-trade.co.jp